

### 特性

1. LK-AGS 接线盒连接螺栓采用注塑成型方式，与箱体连接时有足够的强度，紧固后不会破裂。
2. 设计了四面滑动模式，可以更有效地对抗影响
  - IP等级：IP67
  - 影响等级：IK08
  - 温度范围：ABS -40~+70℃，聚碳酸酯（PC）：-40~+110℃
  - 可燃性：ABS 94-HB；聚碳酸酯（PC）：94-V-0,SVA,HB

### 材料差异

- ABS丙烯腈三聚丁二烯苯乙烯聚碳
- PC/ABS丙烯腈丁二烯苯乙烯
- PC：聚碳酸酯
- 备注：透明/灰色

### 雕刻/印刷/定制开发服务

- 雕刻处理服务  
符合客户的各种需求，通过精密孔加工技术的基础上积累经验
- 丝网印刷和字母雕刻服务  
精美的丝网印刷和字母雕刻工艺，使您的产品更出色
- 非标准定制开发服务  
根据客户需求，提供各种程序，开发非标准客户端

## LK-AGS 模型和命名方法

LK	-	A	G	S	-	50	65	55
材料		A-ABS P-PC/ABS C-PC						(H)包括 在内
封面颜色		G 灰色 T 透明						
类型			S型螺栓 P-SUS SUS 锁紧式 H-SUS SUS 锁紧和铰链类型				(L)铰链, 锁定安装表面	
						(W)		


鉴别：  
型号名称：  
LK—UVW—XYZ系列  
(U=A.P.C.; V=G.T.; W=S  
X=05-20; Y=06-20;  
W=05-13)




### 安装尺寸 / 适用配件

尺寸(mm)	ABS	ABS/PC	PC	PC	板材模型
宽/长/高	灰色盖	透明盖	灰色盖	透明盖	塑料
50x65x55	LK-AGS-060505	LK-PTS-060505	LK-CGS-060505	LK-CTS-060505	--
65x95x55	LK-AGS-090605	LK-PTS-090605	LK-CGS-090605	LK-CTS-090605	--
80x110x70	LK-AGS-110807	LK-PTS-110807	LK-CGS-110807	LK-CTS-110807	LK-0811P
80x110x85	LK-AGS-110808	LK-PTS-110808	LK-CGS-110808	LK-CTS-110808	LK-0811P
80x130x70	LK-AGS-130807	LK-PTS-130807	LK-CGS-130807	LK-CTS-130807	LK-0813P
80x130x85	LK-AGS-130808	LK-PTS-130808	LK-CGS-130808	LK-CTS-130808	LK-0813P
80x180x70	LK-AGS-180807	LK-PTS-180807	LK-CGS-180807	LK-CTS-180807	LK-0818P
80x250x70	LK-AGS-250807	LK-PTS-250807	LK-CGS-250807	LK-CTS-250807	LK-0825P
80x250x85	LK-AGS-250808	LK-PTS-250808	LK-CGS-250808	LK-CTS-250808	LK-0825P
100x100x75	LK-AGS-101007	LK-PTS-101007	LK-CGS-101007	LK-CTS-101007	LK-1010P
125x125x75	LK-AGS-121207	LK-PTS-121207	LK-CGS-121207	LK-CTS-121207	LK-1212P
125x125x100	LK-AGS-121210	LK-PTS-121210	LK-CGS-121210	LK-CTS-121210	LK-1212P
125x175x75	LK-AGS-171207	LK-PTS-171207	LK-CGS-171207	LK-CTS-171207	LK-1217P
125x175x100	LK-AGS-171210	LK-PTS-171210	LK-CGS-171210	LK-CTS-171210	LK-1217P
140x170x95	LK-AGS-171409	LK-PTS-171409	LK-CGS-171409	LK-CTS-171409	LK-1417P
150x200x100	LK-AGS-201510	LK-PTS-201510	LK-CGS-201510	LK-CTS-201510	LK-1520P
150x200x130	LK-AGS-201513	LK-PTS-201513	LK-CGS-201513	LK-CTS-201513	LK-1520P
150x250x100	LK-AGS-251510	LK-PTS-251510	LK-CGS-251510	LK-CTS-251510	LK-1525P
150x250x130	LK-AGS-251513	LK-PTS-251513	LK-CGS-251513	LK-CTS-251513	LK-1525P
175x175x100	LK-AGS-171710	LK-PTS-171710	LK-CGS-171710	LK-CTS-171710	LK-1717P
200x200x100	LK-AGS-202010	LK-PTS-202010	LK-CGS-202010	LK-CTS-202010	LK-2020P
200x200x130	LK-AGS-202013	LK-PTS-202013	LK-CGS-202013	LK-CTS-202013	LK-2020P
190x280x130	LK-AGS-192813	LK-PTS-192813	LK-CGS-192813	LK-CTS-192813	LK-1928P


## 安装尺寸




底座

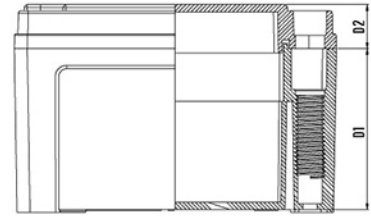

盖基座



盖基座



安装板

## 配件



塑料板(ABS)



铰链(B40)



塑料铰链(PB40)



螺栓, (标准供应, CB40)



螺丝

尺寸 \ 系列	W1	W3	W3	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3
50x65x55	50	43	38	65	58	53	39.8	35	20	25.5
65x95x55	65	58	47	95	88	77	0	40	15	35.5
80x110x70	80	73	62	110	103	92	80	55	15	44.5
80x110x85	80	73	62	110	103	92	80	55	30	44.5
80x130x70	80	73	62	130	123	112	100	55	15	44.5
80x130x85	80	73	62	130	123	112	100	55	30	44.5
80x180x70	80	73	62	180	175	162	150	55	15	44.5
80x250x70	80	73	62	250	243	232	220	55	15	44.5
80x250x85	80	73	62	250	243	232	220	55	30	44.5
100x100x75	100	93	82	100	93	82	60	60	15	49.5
125x125x75	125	118	107	125	118	107	70	60	15	49.5
125x125x100	125	118	107	125	118	107	70	60	40	49.5
125x175x75	125	118	107	175	168	157	140	60	15	49.5
125x175x100	125	118	107	175	168	157	140	60	40	49.5
140x170x95	140	132	122	170	162	152	130	80	15	69
150x200x100	150	142	132	200	192	182	160	85	15	74
150x200x130	150	142	132	200	192	182	160	85	45	74
150x250x100	150	142	132	250	242	232	210	85	15	74
150x250x130	150	142	132	250	242	232	210	85	45	74
175x175x100	175	167	157	175	167	157	140	85	15	74
200x200x100	200	192	182	200	192	182	159.5	85	15	74
200x200x130	200	192	182	200	192	182	159.5	85	45	74