


## PT 型直插式接线端子

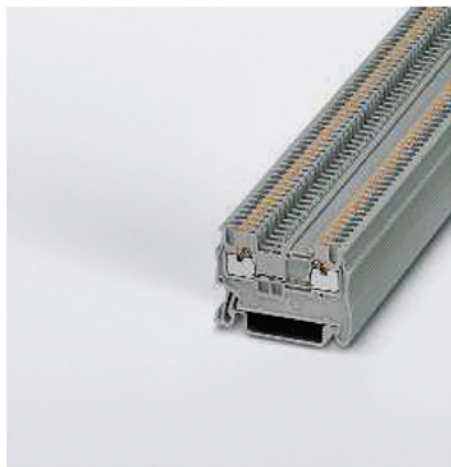

CE RoHS

## PT 1.5/S

PT 1.5/S	灰色	3208100
PT 1.5/S BU	蓝色	3208126

宽度/长度/高度	[mm]	3.5 / 45 / 32
电流/电压	[A] / [V]	17.5 // 500 / 15 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.14-1.5 / 26-14, 0.14-1.5 / 26-14
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-1.5
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-1
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.34-1.5 / 0.25-1.5



CE RoHS

## PT 2.5

PT 2.5	灰色	3209510
PT 2.5 BU	蓝色	3209523

宽度/长度/高度	[mm]	5.2 / 48.5 / 36.5
电流/电压	[A] / [V]	24 // 800 / 20 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.14-4 / 26-12, 0.14-2.5 / 26-14
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.34-2.5 / 0.34-4




CE RoHS

## PT 4

PT 4	灰色	3211757
PT 4 BU	蓝色	3211760

宽度/长度/高度	[mm]	6.2 / 56 / 36.5
电流/电压	[A] / [V]	32 // 800 / 30 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.2-6 / 24-10 // 0.2-4 / 24-12
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.25-4
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.25-4
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-4 / 0.5-6

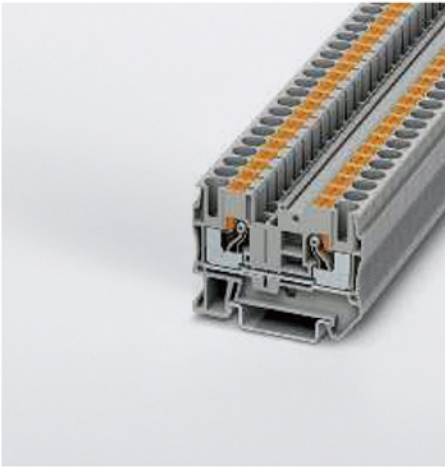


CE RoHS

**PT 6**

PT 6	灰色	3211813
PT 6 BU	蓝色	3211819

宽度/长度/高度	[mm]	8.2 / 57.7 / 43.5
电流/电压	[A] / [V]	41 // 1,000 / 40 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.5-10 / 20-8, 0.5-6 / 20-10
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-6
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-6
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	1-6 / 1-10

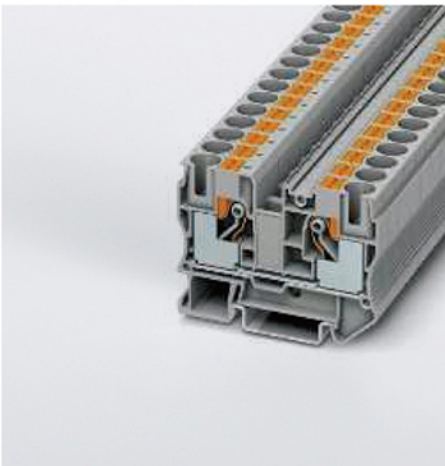

CE RoHS

**PT 10**

PT 10	灰色	3212120
PT 10 BU	蓝色	3212123

宽度/长度/高度	[mm]	10.2 / 67.7 / 50.5
电流/电压	[A] / [V]	57 // 1,000 / 60 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.5-16 / 20-6, 0.5-10 / 20-8
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-10
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-10
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	4-10 / 1-16




CE RoHS

**PT 16**

PT 16	灰色	3212138
PT 16 BU	蓝色	3212142

宽度/长度/高度	[mm]	12.2 / 75.4 / 52.6
电流/电压	[A] / [V]	76 // 1,000 / 85 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.5-25 / 20-4, 0.5-16 / 20-6
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-16
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-16
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	2.5-16 / 2.5-25

## PT 型单进双出直插式接线端子

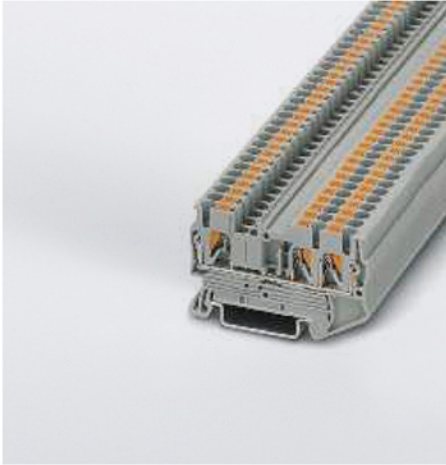


CE RoHS

## PT 2.5-TWIN

PT 2.5-TWIN	灰色	3209549
PT PT 2.5-TWIN BU	蓝色	3209552

宽度/长度/高度	[mm]	5.2 / 60.5 / 36.5
电流/电压	[A] / [V]	24 // 800 / 20 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.14-4 / 26-12, 0.14-2.5 / 26-14
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.34-2.5 / 0.34-4

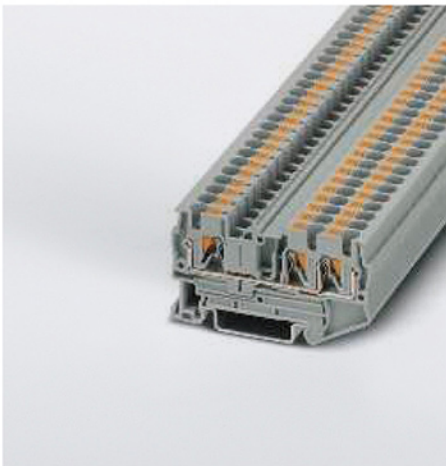


CE RoHS

## PT 4-TWIN

PT 4-TWIN	灰色	3211771
PT 4-TWIN BU	蓝色	3211775

宽度/长度/高度	[mm]	6.2 / 66.5 / 36.5
电流/电压	[A] / [V]	32 // 800 / 30 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.2-6 / 24-10, 0.2-4 / 24-12
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.25-4
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.25-4
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-4 / 0.5-6

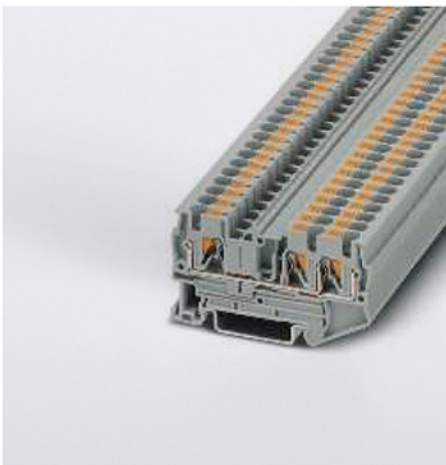
 CE RoHS

## PT 4-TWIN

PT 4-TWIN	灰色	3211771
PT 4-TWIN BU	蓝色	3211775
PT 4-TWIN-PE	黄绿色	3211780

宽度/长度/高度	[mm]	6.2 / 66.5 / 36.5
电流/电压/ UL	[A] / [V]	32 // 800 / 30 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.2-6 / 24-10, 0.2-4 / 24-12
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.25-4
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.25-4
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-4 / 0.5-6





CE RoHS

**PT 2.5-QUATTRO**

PT 2.5-QUATTRO	灰色	3209578
-	灰色	-
PT 2.5-QUATTRO BU	蓝色	3209581

宽度/长度/高度	[mm]	5.2 / 72.2 / 36.8
电流/电压	[A] / [V]	24 // 800 / 20 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.14-4 / 26-12, 0.14-2.5 / 26-14
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.34-2.5 / 0.34-4




CE RoHS

**PTTB 2.5**

PTTB 2.5	灰色	3210567
PTTB 2.5-PV	灰色	3210583
PTTB 2.5 BU	蓝色	3210570

宽度/长度/高度	[mm]	5.2 / 68 / 47.5
电流/电压	[A] / [V]	22 // 500 / 20 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.14-4 / 26-12, 0.14-2.5 / 26-14
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.34-2.5 / 0.34-4

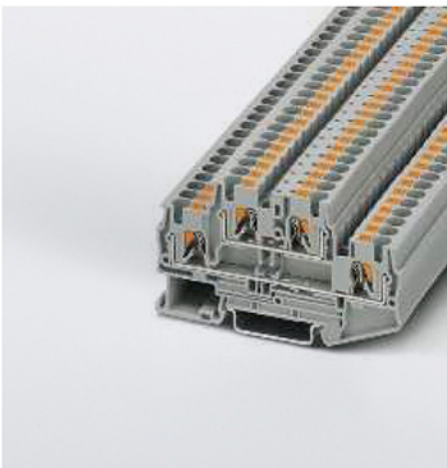


CE RoHS

**PTTB 4**

PTTB 4	灰色	3211786
PTTB 4-PV	灰色	3211825
PTTB 4 BU	蓝色	3211793

宽度/长度/高度	[mm]	6.2 / 83.5 / 47.5
电流/电压	[A] / [V]	28 // 500 / 28 / 600
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.2-6 / 24-10, 0.2-4 / 24-12
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.25-4
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.25-4
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-4 / 0.5-6

## PT 型直插式接地端子

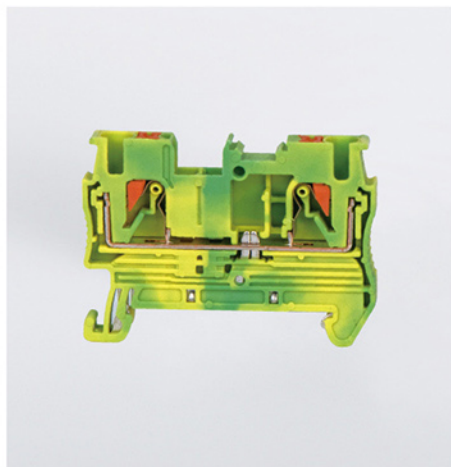


CE RoHS

## PT 2.5-PE

PT 2.5-PE	黄绿色	3209536
-----------	-----	---------

宽度/长度/高度	[mm]	5.2 / 48.5 / 36.5
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.14-4 / 26-12, 0.14-2.5 / 26-14
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.34-2.5 / 0.34-4

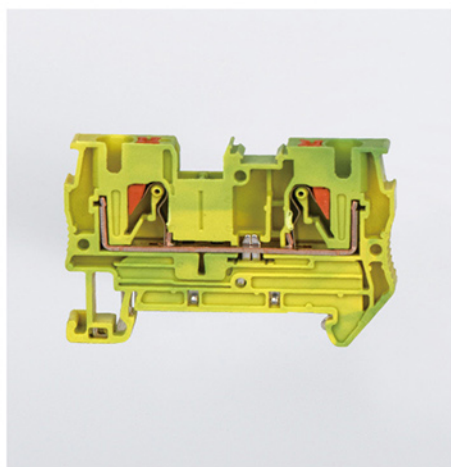


CE RoHS

## PT 4-PE

PT 4-PE	黄绿色	3211766
---------	-----	---------

宽度/长度/高度	[mm]	6.2 / 56 / 36.5
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.2-6 / 24-10 // 0.2-4 / 24-12
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.25-4
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.25-4
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.5-4 / 0.5-6

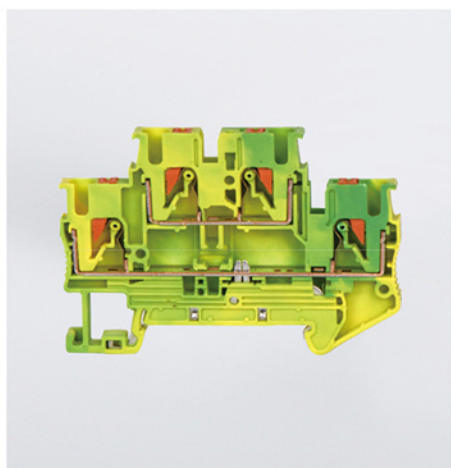

CE RoHS

## PTTB 2.5-PE

PTTB 2.5-PE	黄绿色	3210596
-------------	-----	---------

宽度/长度/高度	[mm]	5.2 / 68 / 47.5
刚性导线/ AWG, 柔性导线/ AWG	[mm <sup>2</sup> ], [-]	0.14-4 / 26-12, 0.14-2.5 / 26-14
刚性导线可不带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
柔性导线需带冷压端子	[mm <sup>2</sup> ]	0.14-2.5
可插拔式: 带冷压端子或刚性导线	[mm <sup>2</sup> ]	0.34-2.5 / 0.34-4